

Sparkfix Fixadores Comércio Ltda

Soluções para Máquinas e Equipamentos Industriais – Site: www.sparkfix.com.br


VENDAS – TEL- (19)3871-8753 (19)38697853 Valinhos-SP

E-mail: sparkfix@sparkfix.com.br


PÉ FIXO BASE EM POLIAMIDA 60 MM C/ FIXAÇÃO - (HASTE EM FERRO ZINCADO E AÇO INOX)



HASTE EM FERRO ZINCADO

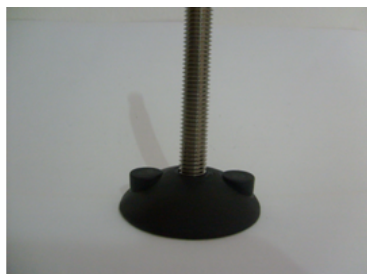

HASTE EM AÇO-INOX-304



* COM ENTRADA P/ FIXAÇÃO NO PISO *

(INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO) – (CÓD. SFX60)

Pé nivelador Fixo: possui parafuso injetado na base, que permite o nivelamento do equipamento e sua regulagem de altura.

Material da Base: injetada em poliamida reforçada com fibra de vidro e redutores de impacto.

Base c/ diâmetro de: (60mm c/ opção de fixação no piso)

Parafuso: sextavado rosca inteira ou parcial em aço carbono zincado ou aço inox AISI 304.

Apoio antivibratório: borracha nitrilica instalada na parte inferior da base, resistente à óleo na dureza 70 shore, que absorve a vibração e evita o deslocamento do equipamento (opcional)

Roscas em (mm) – M6 - M8 - M10 e M12.

Roscas em (polegada) – ¼" - 5/16" - 3/8" - 1/2".

Comprimentos de roscas: 50, 70, 100, 120 até 150mm.

Capacidade de Carga: de 300 a 600 kg p/pç.

Indicados para equipamentos: que necessitam de movimentação de local e arraste.



BASE DIAMETRO	CÓDIGO NORMAL	CÓDIGO C/ ANTIVIBRATÓRIO	M ROSCA	R ROSCA UTIL	A ALTURA TOTAL	B ALTURA A + ANTIVIB.	CAPAC. KG - P/PÇ	MATERIAL PARAFUSO
60 MM	SFX601070FN	SFX601070FB	M10	50 MM	70	73	350	Ferro Zinc.
60 MM	SFX6010100FN	SFX6010100FB	M10	80 MM	100	103	350	Ferro Zinc.
60 MM	SFX601270FN	SFX601270FB	M12	50 MM	70	73	400	Ferro Zinc.
60 MM	SFX6012100FN	SFX6012100FB	M12	80 MM	100	103	400	Ferro Zinc.
60 MM	SFX601470FN	SFX601470FB	M14	50 MM	70	73	500	Ferro Zinc.
60 MM	SFX6014100FN	SFX6014100FB	M14	80 MM	100	103	500	Ferro Zinc.
60 MM	SFX6016100FN	SFX6016100FB	M16	80 MM	100	103	600	Ferro Zinc.
60 MM	SFX6020100FN	SFX6020100FB	M20	80 MM	100	103	700	Ferro Zinc.
60 MM	SFX6012100AN	SFX6012100AB	M12	80 MM	100	103	400	Inox-304
60 MM	SFX6016100AN	SFX6016100AB	M16	80 MM	100	103	600	Inox-304
60 MM	SFX603/8-70FN	SFX603/8-70FB	3/8"	50 MM	70	73	350	Ferro Zinc.
60 MM	SFX603/8-100FN	SFX603/8-100FB	3/8"	80 MM	100	103	350	Ferro Zinc.
60 MM	SFX601/2-70FN	SFX601/2-70FB	½"	50 MM	70	73	400	Ferro Zinc.
60 MM	SFX601/2-100FN	SFX601/2-100FB	½"	80 MM	100	103	400	Ferro Zinc.
60 MM	SFX605/8-100FN	SFX605/8-100FB	5/8"	80 MM	100	103	600	Ferro Zinc.

(Consulte medidas especiais conforme a sua necessidade)

Vendas - Tel -(19)3871-8753 (19)3869-7853-E-mail sparkfix@sparkfix.com.br - Site : www.sparkfix.com.br

Escritório de Vendas: Rua Messias Fidêncio Filho Nº 461 JD São Luiz Valinhos S.P. CEP 13.272-701